



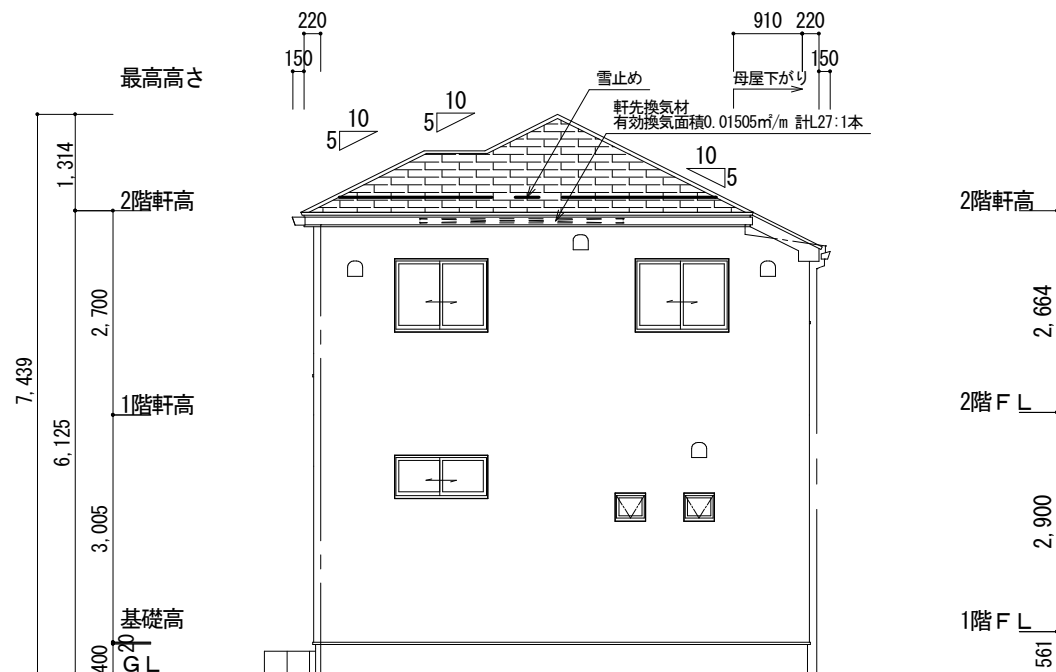


南側 立面図 S:1/100

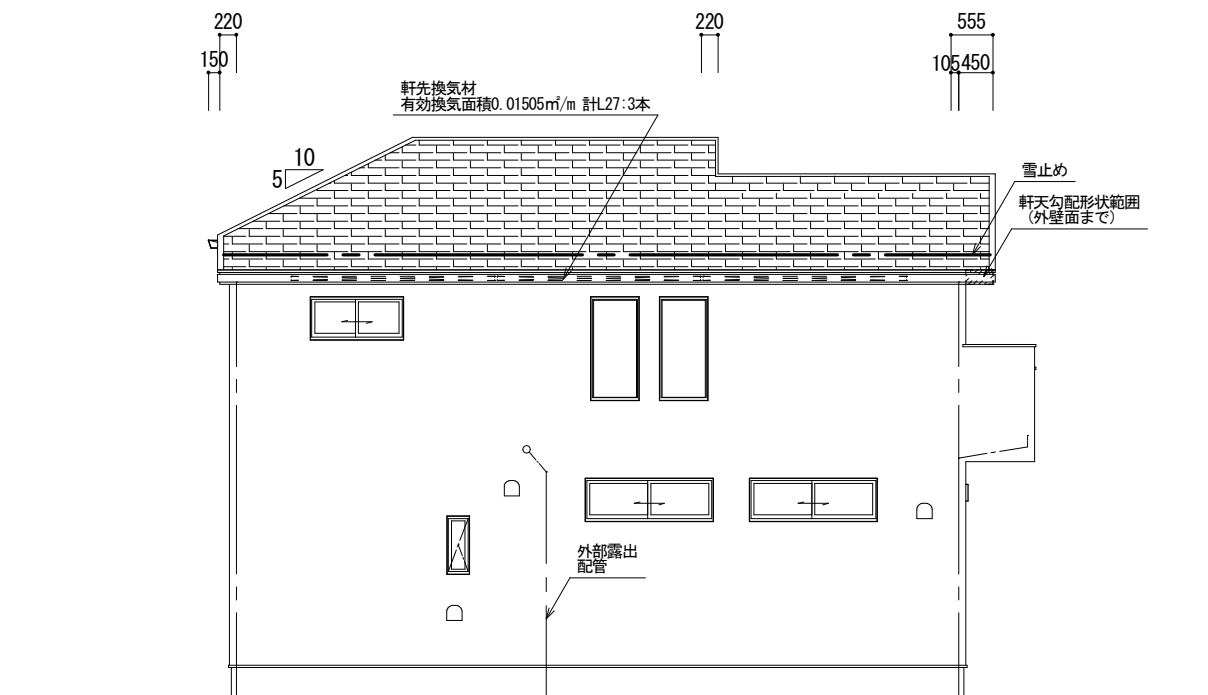


東側 立面図 S:1/100

*小屋裏換気計算
2 F 必要換気面積 48.79m²/250= 0.19516
有効換気面積 0.01505×2.73×5=0.2054325
0.2054325 > 0.19516 計 L27:5本

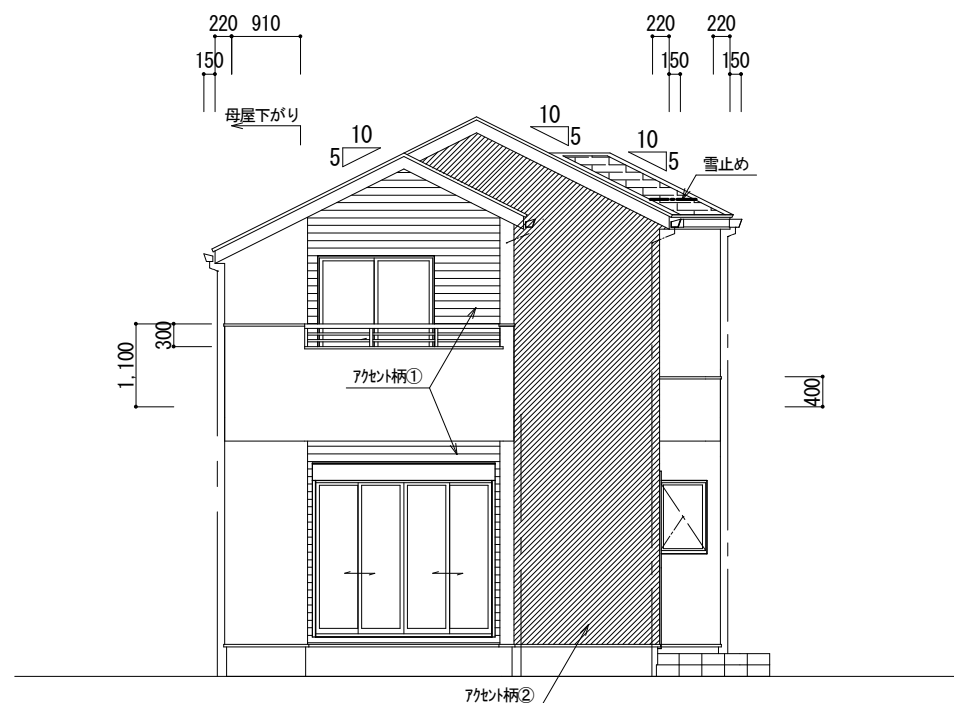



北側 立面図 S:1/100

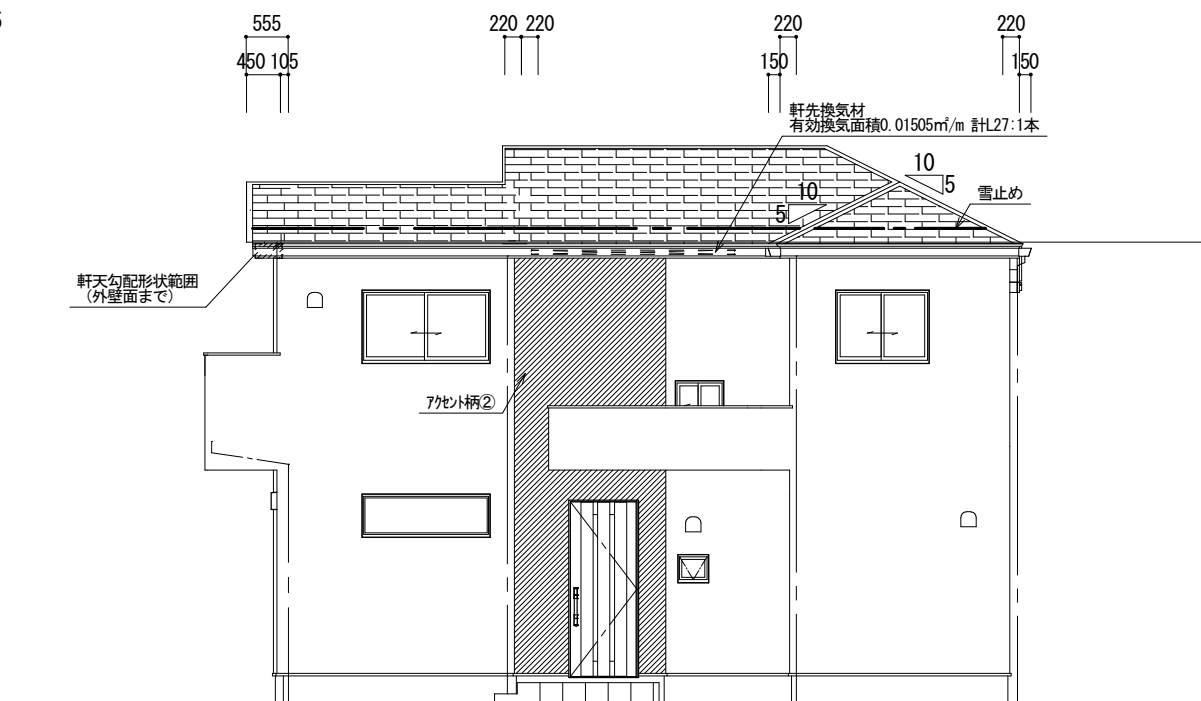

西側 立面図 S:1/100

2022/ 7/27
管 理

コーディネートパターン		* 雪止めは軒先全てに設置とする * キソパッキン使用	* 軒の出寸法はトイ先までとする * 小屋裏利用 無し * 玄関ポーチ上部は屋根断熱	* 防蟻・防腐処理 地盤面からの高さ 1m以内の部分	屋 根 凡 例			
2F Stone-White (ライト)					勾 配 屋根材	5 寸 アスファルトシングル葺	軒裏材 外壁材	ケイ酸カルシウム板 サイディング張り

KEIAI	ケイアイスター不動産株式会社二級建築士事務所 二級建築士 山梨県知事登録 第5172号 鈴木 英晴 埼玉県本庄市西富田762-1 TEL 0495-27-2525 FAX 0495-22-7209					プラン担当	承認	確認	確認	StyleKIS八王子市めじろ台8-1			
						桑原				立面図 (1/100)			
						実施担当							
						小山							
								作成日: 2022/06/22		出力日時 : 2022/ 7/27 15:42			