

書類送付のご案内

溝呂木 様

(住所) 〒 180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-13-9 大栄ビル

(TEL) 0422-67-9088 (定休日: 水曜日・日曜日)

(FAX) 0422-29-2888

(MAIL) a-kuretoko@iidasangyo.co.jp

(会社名) ㈱飯田産業 オプションリフォーム課

(担当者) 紅床 綾子 (くれとこ あやこ)



この度はオプション商品をご希望いただき、誠にありがとうございます。下記の書類（お見積書）をお送りいたしますので、ご査収の程お願いいたします。

【お申込みまでの流れ】

『オプション商品』の決定

商品がお決まりになりましたら、お電話、メールにてお知らせください。
お客様のご要望に沿ったお申込書兼見積書を新たにお作りし郵送いたします。



『オプション商品申込書』のご記入・ご返送

必要項目にご記入・ご捺印の上、同封の返信用封筒でご返送ください。

お急ぎの場合は、FAXまたはメールにてご返送をお願いいたします。

※『申込書裏面』と『注意事項』を必ずご確認ください。



商品の発注・工事日の決定

オプション商品申込書が弊社に到着してから、商品を発注いたします。

その後、工事日程調整のご連絡をいたします。

※商品の発注～納品まで商品によりますが、弊社にお申込書の到着後3～4週間程（空き状況によります）お日にちがかかります。（GW、夏季休業、年末・年始の休業を除く）またカップボード等受注生産品、現地調査が必要な商品に関しましては1か月～程かかります。外構工事や屋根裏収納につきましてはお申込みから設置開始まで、職人の空き状況により、1か月半～2カ月ほどかかる場合もございます。予めご了承の程お願い致します。

ご不明点等がございましたらご連絡頂けますと幸いです。何卒宜しくお願い致します。

記

【同封書類】 ■お見積書

以上

送付日: 2023年11月9日(木)

御見積書

溝呂木 容子 様

令和5年11月9日

株式会社飯田産業

取扱店：(株)飯田産業 オプション・リフォーム課

TEL： 0 4 2 2 - 6 7 - 9 0 8 8

FAX： 0 4 2 2 - 2 9 - 2 8 8 8



お見積り金額合計 ￥661,100

摘要	数量	単位	単価	金額	備考
網戸一式設置【全開口窓】/クリアネット※①	1	式	¥170,000	¥170,000	YKKAP/枠：アルミスチン・網：黒/24メッシュ
カーテンレール・房掛け設置（10窓まで）	1	式	¥60,000	¥60,000	カーテンレール下地部分施工 W壁正面付
パック分値引	1	式	¥-20,000	¥-20,000	色：未定
装飾レール変更追加費（ビバーチE）	2	窓	¥12,000	¥24,000	壁正面付 LDK:150-20,165-20
装飾レールトップカバー	2	窓	¥4,500	¥9,000	色：未定
食洗機設置工事※② （キッチン：ファーストプラス）	1	式	¥208,000	¥208,000	リナイRKW-405ASV 扉色：キッチン面材合わせ 設置工事費込
浴室換気乾燥暖房機設置工事※③	1	式	¥150,000	¥150,000	浴室/BF-231SHA（100V） 設置費込(ランドリーパイプ1本付)
小計				¥601,000	
消費税（10%）				¥60,100	
合計				¥661,100	

見積り有効期限：本見積書作成後 1 か月

納期：ご相談

納品場所（現場名・号棟）： 八王子川口町 1 5 期

P J	43448	号棟	C
-----	-------	----	---

備考 ※①滑り出し窓に設置されるループレス仕様網戸は、窓を開けた状態で使うことを想定しておりますため、窓を閉めた状態で無理に網戸を降ろさないよう、お願い申し上げます。（窓の取手にあたります）※滑り出し窓に設置されるロール網戸のランクアップについて：ロール網戸のランクアップメッシュ18X16メッシュ→18X18メッシュとなりますので、予めご了承ください。
※②隠蔽配線が困難な場合は、一部露出（モール仕上げ）となる場合がございます。既存分電盤に空き回路（小ブレーカー）が必要となります。空きがない場合は別途増設費用がかかる場合がございます。ご注文から設置までに3～4週間ほどお時間がかかる場合がございます。
※③ブレーカーに空きが必要となります。空きがない場合は別途増設費用がかかる場合がございます。ご注文から設置までに3～4週間ほどお時間がかかる場合がございます。

※施工の際に電気・水道を使用いたしますので、施工日までに通電・通水をお願いいたします。


シタダハウス対策（空気漏れに関すること）
① ダクトレス2.4時間換気量（4.100）
※換気口は各居室の壁面に設ける。
※換気装置上の開戸はアンダーカット（10mm以下）とする。
※換気装置に面する開戸・開戸は至善無誤とする。
※スイッチ位置を考慮

装飾レール（トップカバー付）



※ふちかけはレールの色に合わせてお取付いたします。


網戸全開口部設置

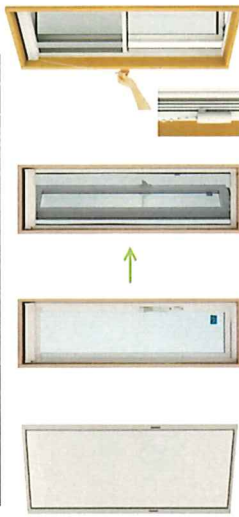


引違窓 ⇒ 引違網戸
 ※横長窓のみ固定網戸（18×18メッシュ）
 ※縦長窓のみ固定網戸（18×18メッシュ）
 ※上下下げロール網戸：窓を開めた状態で網戸を下げると、カムラッチハンドルに当たり下までさがりません。予めご了承ください。

【横に細長い窓となります】
 カーテンレールの設置有無について○印をお付け下さい。

有り ・ 無し




■ 食品洗い乾燥機設置箇所
 ■ 浴室乾燥機設置想定箇所



小屋裏収納庫（77.30㎡）
 H=1.4m以下、可動式の2付
 許容面積 45.13㎡（R=5.64）
 小屋裏面積
 1.82 X 2.73 = 4.96
 5.64 > 4.96 ∴ OK

11.59㎡	1820
3185	4095
1365	1365
455	910
455	910
3185	4095

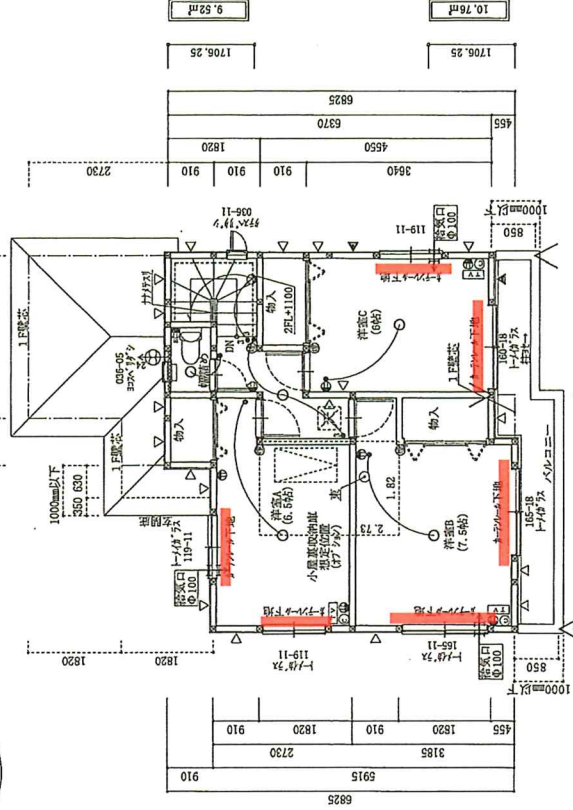

カーテンレール仕様



面図 1/100



結構管理への配慮に関すること
 ① 窓は ② 窓下開口は ③ 窓下開口は ④ 窓下開口は ⑤ 窓下開口は ⑥ 窓下開口は ⑦ 窓下開口は ⑧ 窓下開口は ⑨ 窓下開口は ⑩ 窓下開口は ⑪ 窓下開口は ⑫ 窓下開口は ⑬ 窓下開口は ⑭ 窓下開口は ⑮ 窓下開口は ⑯ 窓下開口は ⑰ 窓下開口は ⑱ 窓下開口は ⑲ 窓下開口は ⑳ 窓下開口は ㉑ 窓下開口は ㉒ 窓下開口は ㉓ 窓下開口は ㉔ 窓下開口は ㉕ 窓下開口は ㉖ 窓下開口は ㉗ 窓下開口は ㉘ 窓下開口は ㉙ 窓下開口は ㉚ 窓下開口は ㉛ 窓下開口は ㉜ 窓下開口は ㉝ 窓下開口は ㉞ 窓下開口は ㉟ 窓下開口は ㊱ 窓下開口は ㊲ 窓下開口は ㊳ 窓下開口は ㊴ 窓下開口は ㊵ 窓下開口は ㊶ 窓下開口は ㊷ 窓下開口は ㊸ 窓下開口は ㊹ 窓下開口は ㊺ 窓下開口は ㊻ 窓下開口は ㊼ 窓下開口は ㊽ 窓下開口は ㊾ 窓下開口は ㊿ 窓下開口は

敷地面積	131.68 ㎡	39.83 坪
1階床面積	55.06 ㎡	16.65 坪
2階床面積	45.13 ㎡	13.65 坪
延床面積	100.19 ㎡	30.30 坪
建築面積	55.06 ㎡	16.65 坪

二級建築士登録 第13728号 勝田 将義

検図	製図	プラン	DATE	格 尺	TITLE	ITEMS
小森 隆	勝田 将義	勝田 将義	23.6.30	1/100	(八) 八王子川町15期	平面図
						号棟

クリアネット

毎日が快適生活


眺望性・通風性・防虫性・清掃性に優れたクリアネット仕様をラインアップ。これまでの網戸のお悩みを解消し、暮らしを快適にします。

お悩み
その
1 網戸があるところの景色が見えにくい。開放感がほしいけど…。

眺望性アップ

パネル系網戸の糸の線は、ブラックネットの場合0.25mm、クリアネットの場合0.15mmと、約6割の細さを実現しました(ロール網戸の糸の線は、ブラックネットの場合0.28mm、クリアネットの場合0.22mmとなります)。ネットが視界を妨げないので、景色がクリアに見えて部屋に開放感が生れます。

眺望性の比較イメージ




お悩み
その
2 網戸からあまり風が入ってこないような気がする…。

通風性アップ

線径が細くなったことで、単位面積あたりの開口率が高まりました。パネル系網戸の開口率は、ブラックネットの場合68%、クリアネットの場合74%となります。これにより通風量が約2割も多くなります(ロール網戸の開口率は、ブラックネットの場合66%、クリアネットの場合71%となります)。※通風量は当社試験結果より

単位面積あたりの開口率



お悩み
その
3 網戸を開いても虫が入ってくる。デング熱などが心配…。

防虫性アップ

網目を従来の18メッシュから24メッシュへより細かくし、開口0.9mm角を実現。小さい虫の侵入を防ぎます。
※メッシュ:1インチ(25.4mm)間の網目の数を表す単位

網目の開口比較



小さい虫のサイズ(例)



お悩み
その
4 網戸の清掃が面倒。いつも清潔にしたいのだけど…。

清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ほこりがすき間に入りにくい構造です。表面の凹凸も少なくなり、お手入れがより手軽になりました。

網目の交差比較



クリアネットについて



ブラックネットの開口は1.2mm角、線径は0.25mm。1本1本を縫り込んで完成させるため、表面に凹凸ができてしまいます。

仕様

仕様	クリアネット 網戸(パネル系)	クリアネット 網戸(ロール)
引き出し窓	スライド網戸 XMH	—
戸上げ下げ窓	上下スライド網戸 XMU	—
たてすべり出窓	固定網戸 XMF/ 上下下げ網戸 XMS	横引きロール網戸 XMY/ 上下下げロール網戸 XMY
すべり出し窓	固定網戸 XMF/ 内開き網戸 XMS/ 内開き網戸 XMY	横引きロール網戸 XMY/ 上下下げロール網戸 XMY
付出し窓/ ガラス扉(バーベキュー用)	固定網戸 XMF	—
材質	ポリプロピレン	ガラスファイバー
目隠し	1.2mm角	0.9mm角
隙間	—	0
開口率	68%	74%
線径	0.25mm	0.15mm
メッシュ	18x18	24x24
ロール	ブラックネット	クリアネット
ロール	—	18x16
ロール	—	18x18
ロール	—	0.22mm
ロール	—	0.22mm
ロール	—	71%
ロール	—	0
ロール	—	1.19mm角

食器洗い乾燥機

+ FIRST PLUS

取付工事費込



RKW-405A-SV (リンナイ製)

サイズ	W448×D620.5×H450
電源	100V
使用水量	約10L
標準運転時間	約97分(給水温度60℃の場合)
食器容量	約5人分(37点)
消費電力	865 / 885W (50 / 60Hz)

※1型キッチンには食洗機は設置できません。
※仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

■タワースパッシャー

水压で伸びる段式ノズルを採用。下部ノズルからのシャワーに加え、上部からシャワーを拡散。上カゴや大皿の上部の汚れもムラなく洗い流します。



■オールトップコントロール

操作ボタンを取手上面にまとめたユニバーサルデザインを採用。腰に負担をかけずに楽な姿勢で操作できるため、高齢者の方にも気軽にお使いいただけます。



■ソフト排気

約40℃まで温度を下げて排気。キッチンの温度環境や小さなお子様への安全にも配慮しています。



【税込】価格 | **228,800**円 [税抜208,000円～]

浴室乾燥
浴室暖房
浴室涼風
浴室換気

絶縁PTC
セラミック
ヒーター

24時間
換気

24時間換気
一時停止機能

風量調節
切り替え

フィルター
サイン


〔税込〕
価格 | **165,000** 円
〔税抜150,000円〕

※ユニバス設置階が1階で同一階に分電盤がある場合の価格となります。
その他の状況では、別途御見積となります。

プラケット



■ 簡単リモコン SHD用リモコン

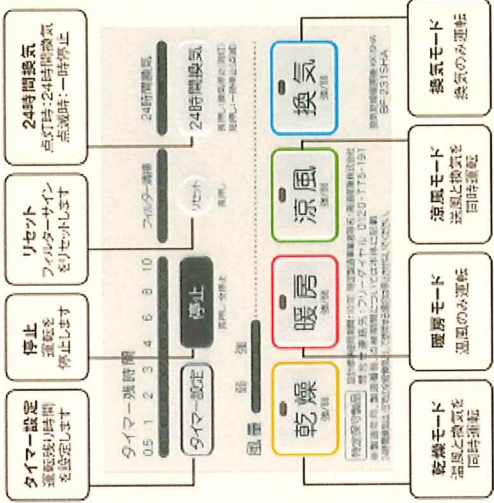

●タイマー設定の初期設定値は、各モードとも3時間です。

シンプルなデザインで見やすく、ボタンを大きくして操作性を向上しました。複雑な操作を無くし、簡単操作なのでお年寄りにも配慮されております。滑し忘れの無い安心タイマー設定。

■最長10時間タイマー

■メモリー機能付

■風量強弱切り替え

經學彙纂

■法定点検サイン(タイムスタンプ)

6ヶ月以内の従属一ター中・従属関係・上記一ター中・従属関係
エラーサイン

提供可能エリア／宮城・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・富山・静岡・愛知・大阪・兵庫