


図2-9 土の三相分布の測り方



100ml の生土の重さ (A)

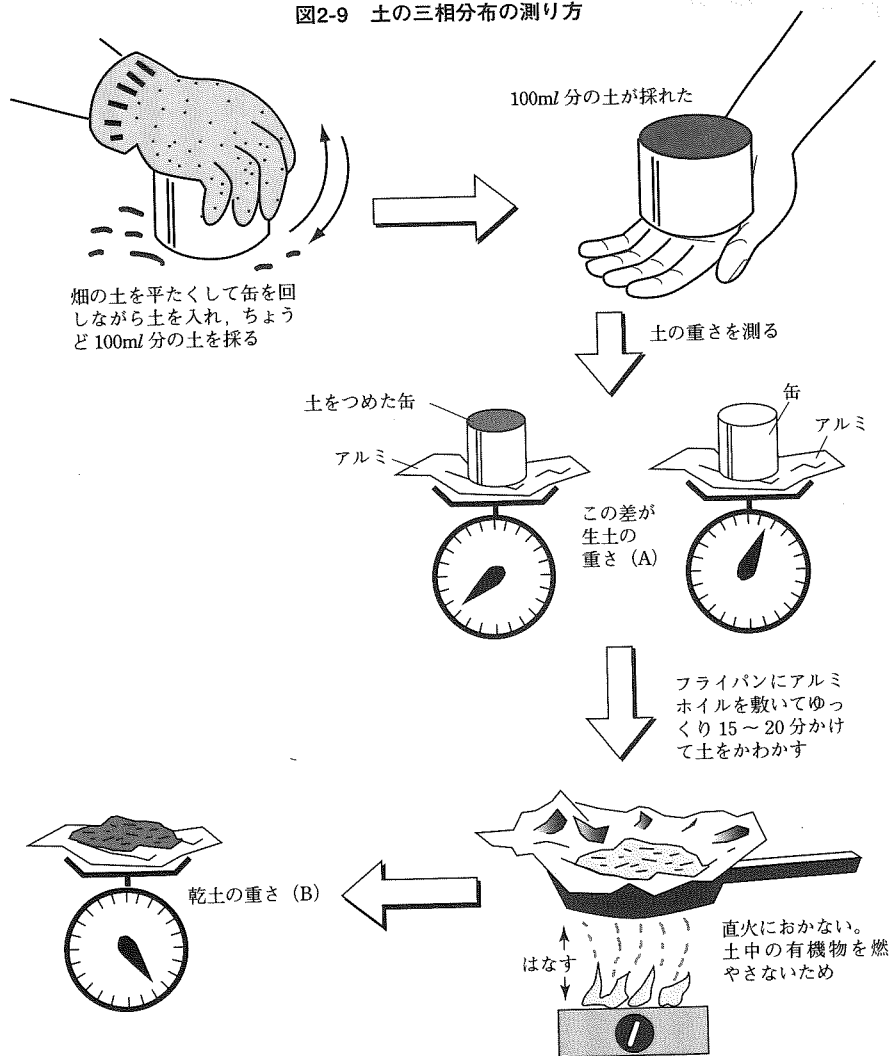

135g

それを乾燥させた土の重さ (B)



95g

三相分布を出す計算

液相の% (液相率) = $A - B$ ($135 - 95 = 40.0$)

固相の% (固相率) = $B \div 2.65$ ($95 \div 2.65 = 35.8$)

2.65 とは固相部分の比重 (真比重)

気相の% (気相率) = $100\% - (\text{液相}\% + \text{固相}\%)$

$(100 - (40.0 + 35.8) = 24.2)$