

常温水サーバー




上容器

最大6Lの水を入れることが出来ます。

セラミックフィルター

セラミックフィルターの内部にはペレット状にした活性炭が入っています。ペレット状にすることにより活性炭の細かな粉が出るのを防いでいます。

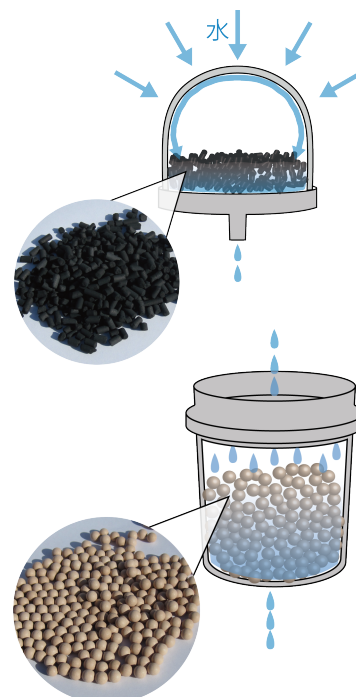

ゼオライトフィルター

ゼオライトフィルターの内部には球状にしたゼオライトが入っています。ゼオライト同士が擦れて細かな粉になるのを防いでいます。

下容器

最大10Lの水を入れることが出来ます。

製品仕様

品番	常温サーバー
タンク容量(整水器)	上容器 6 リットル 下容器 10 リットル
外観寸法	幅 320 mm 奥行 350 mm 高さ(整水器台高さ) 640 mm (158mm)
製品重量	約4 kg
交換用フィルター	セラミックフィルター、ゼオライトフィルター
除去出来ない成分	水の中に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類

- 水道水等、通常の飲料に供する水を使用してください。
- ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、洗浄方法により異なる事があります。
- 上容器には、熱湯を注がないでください。
- 凍結の恐れのある場所に設置する場合は、内部を凍結させないように注意してください。
- 製品改良のため、仕様の一部が変更される事があります。